




LÂMPADAS



We Sparkle your business

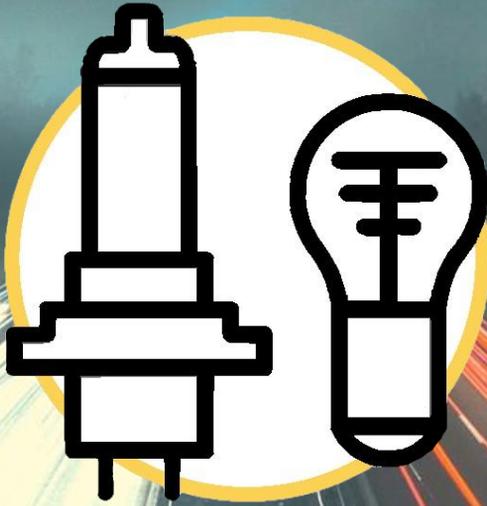

BOSMA[®]
for better life



MAIN LINE

H1 P14,5s



VOLT	WATS	Referência
6	55	004 500603
12	55	004 501203
24	70	004 502403



H2 X511




VOLT	WATS	Referência
6	55	004 500604
12	55	004 501204
24	70	004 502404



H3 PK22s



VOLT	WATS	Referência
6	55	004 500605
12	55	004 501205
24	70	004 502405

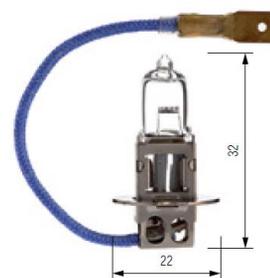

H4 P43t



VOLT	WATS	Referência
6	60/55	004 500606
12	60/55	004 501206
24	75/70	004 502406



H4 P45t



VOLT	WATS	Referência
6	60/55	004 5006045
12	60/55	004 5012045
24	75/70	004 5024045



H7 PX26d



VOLT	WATS	Referência
12	55	004 5012067K
24	70	004 5024067K



HB1 P29t



VOLT	WATS	Referência
12	65/45	004 509004



HB3 P20d



VOLT	WATS	Referência
12	60	004 509005



HB3A XS P20d



VOLT	WATS	Referência
12	60	004 509005XS



HB4 P22d



VOLT	WATS	Referência
12	51	004 509006



HB4A XS P22d



VOLT	WATS	Referência
12	51	004 509006XS



HB5 PX29t



VOLT	WATS	Referência
12	65/55	004 509007



H8 PGJ19-1



VOLT	WATS	Referência
12	35	004 501308



H8B PGJY19-1



VOLT	WATS	Referência
12	35	004 501308B



H9 PGJ19-5



VOLT	WATS	Referência
12	65	004 501309



H9B PGJY19-5



VOLT	WATS	Referência
12	51	004 501309B



H10 PY20d



VOLT	WATS	Referência
12	42	004 501310



H11 PGJ19-2



VOLT	WATS	Referência
12	55	004 501311
24	70	004 502311



H11B PGJY19-2



VOLT	WATS	Referência
12	55	004 501311B



H12 PZ20d



VOLT	WATS	Referência
12	53	004 501312



H13 PJ26,4t



VOLT	WATS	Referência
12	60/55	004 501313



H15 PGJ23t-1



VOLT	WATS	Referência
12	55/15	004 501315



H16 PGJ19-3



VOLT	WATS	Referência
12	19	004 501316



PG13



VOLT	WATS	Referência
12,8	27	004 50089D
12,8	50	004 500885



PG13 BLACK TOP



VOLT	WATS	Referência
12,8	27	004 50088D
12,8	37,5	004 500893



PGJ13



VOLT	WATS	Referência
12,8	27	004 500889
12,8	37,5	004 500894
12,8	50	004 500886



PGJ13 BLACK TOP



VOLT	WATS	Referência
12,8	27	004 500881



HIR1 PX20d



VOLT	WATS	Referência
12	65	004 509011



HIR2 PX22d



VOLT	WATS	Referência
12	55	004 509012



PG18,5d-1



VOLT	WATS	Referência
12	13	004 5812277



BA20s



VOLT	WATS	Referência
6	35	004 50060735
12	35	004 50120735
12	45	004 501207
12	50	004 50120750
24	35	004 50240735
24	45	004 502407
24	50	004 50240750




BA20d




VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	35/35	S2	004 50060235
12	35/35	S2	004 50120235
24	35/35	S2	004 50240235




BA15s 35x56



VOLT	WATS	Referência
12	35	004 5012221
24	35	004 5024221

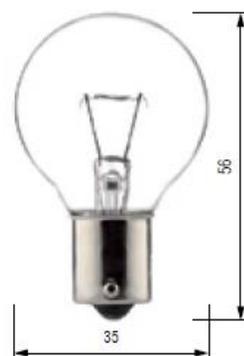

BA15d 35x56



VOLT	WATS	Referência
12	55	004 5012222



R2 P45t



VOLT	WATS	Referência
6	45/40	004 500601
12	45/40	004 501201
24	55/50	004 502401



DISPONÍVEL EM **AMARELO**

BA15s 25x47



VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	21	P21W	004 500610
12	21	P21W	004 501210
12	21	LARANJA	004 501210ORK
24	21	P21W	004 502410
24	21	LARANJA	004 502410ORK



BAU15s 25x47




VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	21	PY21W LARANJA	004 501292
12	21	TRANSPARENTE	004 501296
24	21	PY21W LARANJA	004 502492



BAY15d 25x47



VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	21/5	P21/5W	004 500614
12	21/5	P21/5W	004 501214
12	21/5	LARANJA	004 501214ORK
24	21/5	P21W	004 502414



BAZ15d 25x47



VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	21/4	P21/4W	004 501291
24	21/4	P21/4W	004 502496



BA15d 25x47



VOLT	WATS	Referência
6	21/5	004 500614D
12	21/5	004 501214D
24	21/5	004 502414D



BA15s 18x37



VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	5	R5W	004 500615
6	10	R10W	004 500616
12	5	R5W	004 501215
12	10	R10W	004 501216
24	5	R5W	004 502415
24	10	R10W	004 502416



Disponível em cores

BA9s



VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	4	T4W	004 500632
12	4	T4W	004 501232
24	4	T4W	004 502432



Disponível em cores


BAY9s HALOGEN



VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	21	H21W	004 501260
12	21	LARANJA	004 501260AK
24	21	H21W	004 502460




SEM CASQUILHO C/ FIO

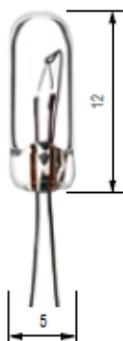

VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	60mA	T3,2	004 501342
12	100mA	T4,2	004 4914270
12	0,8	T1,25	004 501340
12	1	T4,2	004 501273
24	1,1	T4,9	004 502473



T05




VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	1,2	W1,2W	004 500635
12	1,2	W1,2W	004 50123512
24	1,2	W1,2W	004 50243512



DISPONÍVEL EM AZUL, VERDE, LARANJA E VERMELHO

T10



VOLT	WATS	TIPO	Referência
6	3	W3W	004 5006363
6	5	W5W	004 500636
12	3	W3W	004 5012363
12	5	W5W	004 501236
24	3	W3W	004 5024363
24	5	W5W	004 502436



DISPONÍVEL EM AZUL, VERDE, LARANJA E VERMELHO

T15



VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	16	W16W	004 5012436
12	16	W16W LARANJA	004 5012436AK
24	15		004 502443
24	21	W	004 502444




T20D / T20Q



VOLT	WATS	TIPO	Referência
12	21	W21W	004 501250
12	21	W21W LARANJA	004 501250AK
12	21/5	W21/5W	004 501249




LUZES INTERIORES



EBSR



B8,3d




B8,4d




BX8,4d



B8,5d



BX8,5d




BX8,5d



**B10d
HALOGEN**



BX8,4d



B12,3d



BAX10Y

Sortido 12v



Sortido 24v




TIPO	WATS	QTD
B8,3d	1,2	2
B8,4d	1,2	2
B8,5d	1,2	20
B8,7d	1,2	2
BX8,4d	1,2	20
EBSR	1,2	2
B8,5d	2	2
BX8,4d	2	2

TIPO	WATS	QTD
B8,3d	1,2	2
B8,5d	1,2	20
B8,7d	1,2	2
B8X,5d	1,2	2
EBSR	1,2	20
T05 W1,W2	1,2	10
BX8,4d	1,5	2
T10 W5W	5	10

TUBULARES


SV6 6x36

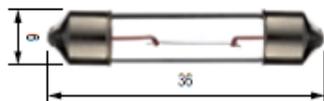

VOLT	WATS	Referência
6	3	004 500620
12	3	004 501220
12	5	004 5012205
24	3	004 502420
24	5	004 5024205




SV7 8x31

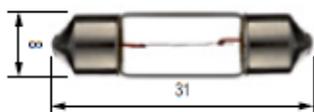

VOLT	WATS	Referência
6	3	004 500626
12	3	004 501226
12	5	004 5012265
24	3	004 502426
24	5	004 5024265




SV7 8x36

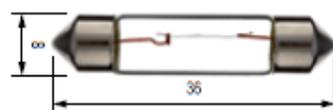

VOLT	WATS	Referência
6	3	004 500629
6	5	004 5006295
12	3	004 501229
12	5	004 5012295
24	3	004 502429
24	5	004 5024295



SV8,5 11x30

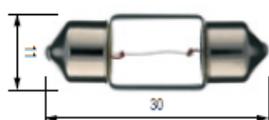


VOLT	WATS	Referência
12	5	004 501227
12	8	004 5012278
12	10	004 501228
24	5	004 502427
24	10	004 502428



TUBULARES


SV8,5 10x36

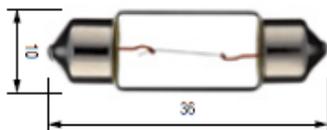

VOLT	WATS	Referência
6	5	004 500621
6	10	004 50062110
12	5	004 501221
12	10	004 50122110
24	5	004 502421
24	10	004 50242110




SV8,5 11x44

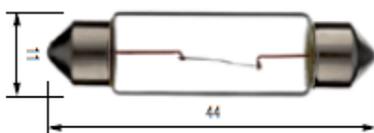

VOLT	WATS	Referência
6	5	004 500625
6	10	004 500622
12	5	004 5012225
12	10	004 501222
24	5	004 5024225
24	10	004 502422




SV8,5 15x44

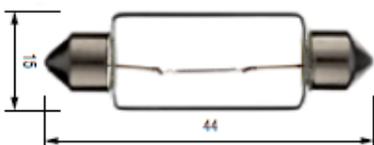

VOLT	WATS	Referência
6	18	004 500624
12	10	004 50122310
12	15	004 501223
12	18	004 501224
12	21	004 501225
24	15	004 502423
24	18	004 502424
24	21	004 502425



LÂMPADAS PARA MOTOS

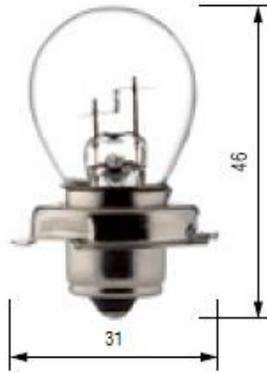

P26s



BAX15d



**P26s
HALOGEN**



PX15d



**PX13,5s
HALOGEN**

KITS SUBSTITUIÇÃO



HALOGENEO	OUTRAS LÂMPADAS	Referência
H1 12V	PY21W; P21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; 2xFUSE	004 551203
H4 12V	P21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; 2xFUSE	004 551206
H4 12V	PY21W; P21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; 2xFUSE	004 551206 ^a
H7 12V	PY21W; P21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; 2xFUSE	004 5512067K
H7 / H1 12V	PY21W; P21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; 2xFUSE	004 55120367
H4 24V	2xP21W; P21/5W; W5W; R5W; C5W; T4W; 2xFUSE	004 552406
H7 24V	PY21W; P21W; P21/5W W5W; R5W; C5W; T4W; 2xFUSE	004 5524067K

EXPOSITOR



VOLT	QTD	Referência
12	193	004 929679
24	193	004 929686

XENON



D1S

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
85	35	4300 K	1	004 505120
85	35	6000 K	1	004 5051206
85	35	4300 K	PACK 2	004 545120
85	35	6000 K	PACK 2	004 5451206



D1R

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
85	35	4300 K	1	004 505125
85	35	6000 K	1	004 5051256
85	35	4300 K	PACK 2	004 545125
85	35	6000 K	PACK 2	004 5451256



D2S

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
85	35	4300 K	1	004 505122
85	35	6000 K	1	004 5051226
85	35	4300 K	PACK 2	004 545122
85	35	6000 K	PACK 2	004 5451226



D2R

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
85	35	4300 K	1	004 505126
85	35	6000 K	1	004 5051266
85	35	4300 K	PACK 2	004 545126
85	35	6000 K	PACK 2	004 5451266



D3S

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
42	35	6000 K	1	004 505123
42	35	4300 K	1	004 5051236
42	35	6000 K	PACK 2	004 545123
42	35	4300 K	PACK 2	004 5451236




D4S

VOLT	WATS	COR	QTD	Referência
42	35	6000 K	1	004 505124
42	35	4300 K	1	004 5051246
42	35	6000 K	PACK 2	004 545124
42	35	4300 K	PACK 2	004 5451246



LÂMPADAS LED

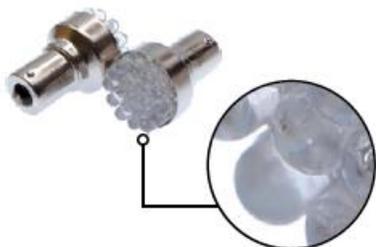

STANDARD

- Forma redonda
- Diâmetros de 3, 5, 8 e 10mm
- Ângulo de feixe estreito (10-35°)
- Vida útil até 30000 horas



SMD


- O tipo de led mais popular
- Maior eficácia luminosa em comparação com Leds standard
- Forma quadrada ou rectangular com dimensões diferentes. Os números após o símbolo SMD indicam o tamanho do Led (ex. SMD 3528, significa usar o Led SMD com dimensões de 3,5mm x 2,8mm)
- Ângulo de feixe largo (até 180°)
- Maior calor emitido durante a operação em comparação com díodos padrão
- Vida útil até 50000 horas



FLUX

- Maior eficácia luminosa em comparação com Leds standard e menor comparada com os Led SMD
- Forma quadrada com comprimento lateral de 7,6mm
- Com uma forma plana, ou com uma lente focando a luz
- Ângulo de feixe largo (110° - 140°)
- Menos calor emitido durante a operação em comparação com díodos SMD
- Vida útil até 50000 horas

LÂMPADAS LED

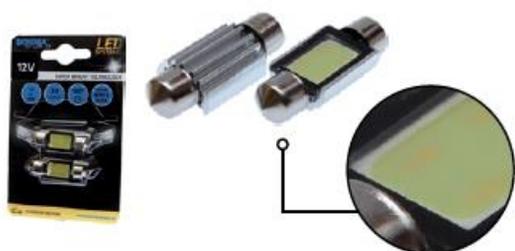

COB

- A última geração de díodos electroluminescentes
- Alta eficiência luminosa
- Qualquer forma pode ser construída, mantendo uma luz uniforme e brilhante
- Ângulo de feixe largo, que pode ser ajustado usando uma lente de focagem
- Alta resistência às flutuações de tensão
- Pouca quantidade de calor emitido
- Vida útil até 50000 horas

CREE



- A última tecnologia americana, garantindo alta qualidade e fiabilidade
- A maior eficácia luminosa que está disponível actualmente no mercado
- Pode trabalhar em altas temperaturas
- Forma quadrada com dimensões diferentes. O número após o símbolo CREE indica o tamanho do díodo (ex. CREE 3535, significa usar díodos CREE com dimensões de 3,5mm x 3,5mm)
- Ângulo de feixe largo (até 180°)
- Vida útil até 60000 horas